


# Nástavce pre tlakové a chrbtové postrekovače

● dodporučené		● vhodné s obmedzením		● nedoporučované		- nevhodné / nepasuje					
Pol.	Označenie	Popis a odporúčané použitie	Obj.č..	201 202	211 212 453	401/402 201C 202C 202CL	461 462	256 257 258	424 425 435	473 D 475	206 416 Li 417 441/442
1	<b>Teleskop 25 - 50 cm</b>	Teleskopické predĺženie až do vzdialenosti 50 cm s nastaviteľnou univerzálnou tryskou a malým herbicídny krytom. Funkcia teleskopu zlepšuje dostupnosť vzdialenejších alebo zakrytých častí rastlín. Pomocou hlavy trysky, ktorá môže byť otočená o 180 °, môžu byť napríklad postihnuté plochy listov pohodlne a efektívne spracované. Teleskopická trubica pozostáva z nárazovo odolnej plastovej hornej rúrky a vysoko kvalitnej robustnej vnútornej rúrky z nehrdzavejúcej ocele	49628	-	-	401/ 402: ●  201/ 202: ●	-	-	-	-	-
2	<b>Predĺženie 50 cm s herbicídnu tryskou</b>	Štandardné postrekovacie trubice 50 cm, vrátane držiaka trysky, vysoko kvalitnej herbicídnej trysky, filtračného sitka a spojovacej matice na pripavenie k ručnému ventilu. Vysoko pružná a kvalitná plastová, takmer nerozbitná, flexibilná trubica. Pre mnohé aplikácie na ochranu rastlín sú univerzálne použiteľné..	49439	-	●	-	●	●	●	●	●  206/441: ●
3	<b>Predĺženie 50 cm</b>	Predĺžovacíu trubicu 50 cm odporúčame pre všetky aplikácie, ktoré vyžadujú jednoduché predĺženie rozsahu. Obsahuje spojovaciu maticu s tesniacim krúžkom na montáž na všetky štandardné predĺženia SOLO, pre tlakové a chrbtové postrekovače od nominálneho objemu 5 l. Vďaka veľmi odolnému a vysokokvalitnému plastu sú takmer nerozbitné.	49513	-	●	-	●	●	●	●	●
4	<b>Predĺženie mosadzné 50 cm</b>	Ideálne pre všetky intenzívne a profesionálne aplikácie vyžadujúce robustné a pevné predĺženia. Odporúčame ich pre prácu s príslušenstvom SOLO, ako sú herbicídny kryt alebo nosník trysiek. 50 cm mosadzná postrekovacia trubica má priemer 8 mm a je dodávaná so spojovacou maticou na pripavenie k ručnému ventilu SOLO.	49519	-	●	-	●	●	●	●	●
5	<b>Univerzálne predĺženie 50 cm</b>	Pre všetky tlakové a chrbtové postrekovače od spoločnosti SOLO a aj mnohých ďalších výrobcov. Vráťane nastaviteľnej univerzálnej trysky a plochej trysky	49610	-	●	-	●	●	●	●	●
6	<b>Predĺženie mosadzné 75 cm</b>	Ideálne pre všetky intenzívne a profesionálne aplikácie vyžadujúce robustné a pevné predĺženia. Dĺžka 75 cm je optimálne doplnená príslušenstvom SOLO, ako sú napríklad herbicídny kryt.	49428	-	●	-	●	●	●	●	●
7	<b>Teleskopické predĺženi mosadzné 57 - 100 cm</b>	Veľmi robustná teleskopická postrekovacia trubica z mosadze je plynule rozťahnutelná a uzamykateľná až do výšky 100 cm. Môže byť použitá flexibilne pre všetky náročné a komerčné aplikácie, pre rozšírený dosah a tiež pre povrchovú úpravu na zemi. Odporúča sa aj pri práci s herbicídny krytom alebo nosníkom trysiek. Teleskopická postrekovacia trubica je dodávaná so spojovacou maticou na pripavenie k ručnému ventilu	49478	-	●	-	●	●	●	●	●
8	<b>Predĺženie na postrek stromov mosadzné 150 cm 2x 75 cm</b>	Dlhá stromová postrekovacia trubica je ideálna pre všetky náročné aplikácie, ktoré vyžadujú robustnú, pevnú rúrku so zvýšeným rozsahom. Odporúčame to aj na ošetrovanie rastúcich rastlín, napr. na striekanie stromoradia alebo kríkov. Mosadzná trubica sa skladá z dvoch tyčiek s priemerom 8 mm a dĺžkou 75 cm, vrátane dvoch spojovacích matíc a tesnení pre montáž.-	49528	-	●	-	●	●	●	●	●
9	<b>Predĺženie na postrek stromov karbonové 120 cm</b>	120 cm dlhé predĺženie vážiace 100 g je vyrobené z materiálu z uhlíkových vlákien. Je vhodné pre všetky náročné aplikácie, ktoré vyžadujú pevné a extrémne ľahké rúrky - aj pri dlhšom dosahu. Vďaka extrémne nízkej hmotnosti je ľahké pre kľby a vhodné pre dlhé pracovné intervaly. Dodávka obsahuje prechodovú maticu na upevnenie na ručný ventil SOLO.	49449	-	●	-	●	●	●	●	●
10	<b>Teleskopické predĺženie karbonové 60 - 120 cm</b>	Teleskopické predĺženie s dĺžkou 60 -120 cm, vyrobené z ultralightového materiálu z uhlíkových vlákien, váži iba 95 g. Odporúčame túto verziu pre všetky náročné aplikácie, ktoré vyžadujú pevnú a extrémne ľahkú rúrku s variabilným rozsahom. Tiež pre prácu s príslušenstvom, ako sú herbicídny kryt alebo nosník trysiek. Dlhá práca s nízkou záťažou je bezproblémová. Spojovacia matica je súčasťou dodávky na upevnenie na ručný ventil SOLO.	49457	-	●	-	●	●	●	●	●

Pol.	Označenie	Popis a odporúčané použitie	Obj. č.	201 202	211 212 453	401/402 201C 202C 202CL	461 462	256 257 258	424 425 435	473 D 475	206 416 Li 417 441/442
11	Teleskop- Carbon 120 - 230 cm	Teleskopická postrekovacia trubica vyrobená z ultraľahkého materiálu z uhlíkových vlákien váži len 160 g a dá sa nastaviť nepretržite v dĺžke 120 - 230 cm. Používa sa vo všetkých náročných aplikáciách, ktoré vyžadujú pevné a extrémne ľahké predĺženie s veľmi veľkým rozsahom. Nízka hmotnosť je obrovská a jemná pracovná úlava a umožňuje dlhé pracovné intervaly. Dodáva sa so spojovacou maticou na pripevnenie na ručný ventil SOLO	49445	-	●	-	●	●	●	●	●
12	Ohybné predĺženie 15 cm	Flexibilné 15 cm predĺženie vhodné na ošetrovanie neprístupných a ťažko dostupných oblastí, napríklad pri kontrole škodcov. S tryskovou časťou, ktorá môže byť tvarovaná až do 180 °, môže byť striekací prúd vychýlený v ľubovoľnom smere. Vráta spojovacej matice pre pripojenie k existujúcemu koncu bez trysiek. Je možné ho kombinovať so všetkými postrekovacími trúbkami SOLO a všetkými rozprašovacími tryskami.	49450	-	●	-	●	●	●	●	●
13	Ohybné predĺženie 60 cm	Existuje široká škála možných aplikácií ohybného predĺženia, napr. na ošetrovanie rastliny alebo radu rastlín z dvoch strán naraz alebo na súčasné postrekovanie dvoch riadkov. Ako kliešťová tryska sa môže použiť na individuálnu úpravu rastlín a na postrekovateľné antikorózne prostriedky. Striekacia svorka s dvomi flexibilnými striekacími rúrkami má pracovnú šírku 60 cm. Dodáva sa s maticou na montáž na každú postrekovaciu rúrku, namontovanými tryskami - kuželové trysky v dvoch ďalších rozmeroch. Prípadne môžu byť použité rôzne iné typy trysiek...	49411	-	●	-	●	●	●	●	● 206/441: ●
14	Nosník trysiek 60 cm  NOVINKA: teraz s rozšírenou sadou trysiek v 3 veľkostiach	Postrekovacia tyč široká 60 cm má dve prefabrikované ploché trysky a je ideálna na ošetrovanie dvoch radov a na postrekovanie povrchu. Vyrobené sú z takmer nerozbitného špeciálneho plastu dodávané s dvomi guľčikovými filtrami, aby sa zabránilo odkvapkávaniu a matice na pripevnenie na existujúcu postrekovaciu trubicu. Odporúčame kombináciu s krátkymi pevnými mosadznými rúrkami alebo rúrkou z uhlíkových vlákien	49514	-	●	-	●	●	●	●	● 206/441: ●
15	Nosník trysiek 120 cm  NOVINKA: teraz s rozšírenou sadou trysiek v 3 veľkostiach	Na ošetrovanie väčších povrchov odporúčame ľahkú hliníkovú postrekovú tyč so šírkou 120 cm. Štyri trysky s plochým prúdom a štyrmi guľčikovými filtrami na predchádzanie odkvapkávania sú predmontované. Najlepšie je nosník skombinovať s krátkymi, pevnými trúbkami SOLO z mosadze alebo z uhlíkových vlákien. Súčasťou balenia je aj matica pre montáž na postrekovú trubicu	49299	-	●	-	●	●	●	●	● 206/441: ●

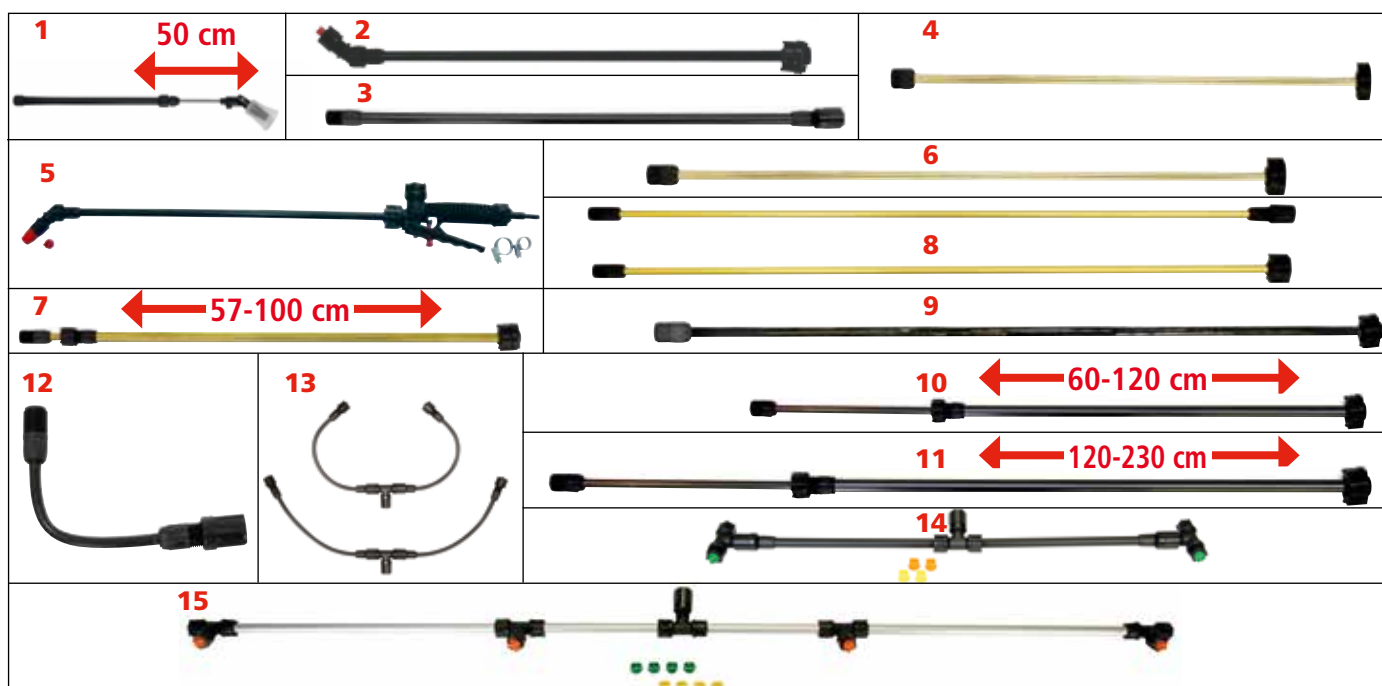

# Novinka- vylepšenie 4900299 / 4900514

Vážení obchodní partneri

Rok 2020 je za nami. Rok, ktorý v tejto podobe asi nikto z nás ešte nezažil - a tiež nechceme to zažiť znova. Ešte nie sme za horou, ale je potrebné pozeráť sa dopredu a naplánovať nádejne úspešnú a ziskovú budúcnosť.

Prvé produktové novinky v roku 2021 sa zameriavajú na doplnky. Vždy zaujímavá téma, pretože ešte viac spestruje oblasti použitia potrekováčov SOLO. Najmä by sme chceli držať krok s postrekovacími ramenami.

V našom sortimente nájdete dve z nich:

S dvoma tryskami 60 cm široké 4900514

alebo so štyrmi tryskami a 120 cm široké 4900299.

Vďaka tomu je povrchová úprava ešte efektívnejšia.

Obe ramená nie sú v našom sortimente doplnkov nové. Vybavenie trysiek a rozsah dodávky boli však na novo prepracované a rozšírené v roku 2021.

Podrobné informácie o produkte s technickými detailmi, vlastnosťami vybavenia a praktickými vlastnosťami, pokyny na aplikáciu produktu nájdete v prílohe.

Teraz sú pre vás k dispozícii obidve striekacie lišty.

Tešíme sa na vaše objednávky a radi odpovieme na všetky vaše otázky týkajúce sa produktov.

S prianím úspešnej sezóny,






Tím SOLO

obj. č. 4900299

obj. č. 4900514



# Trysky a kryty pre tlakové a chrbtové postrekovače


		● dodoporučené	● vhodné s obmedzením	● nedoporučované	-								nevhodné
Pol	Označenie	Popis a odporúčania aplikáci	Obj. č.	201 202	211 212 453	401/402 201C 202C 202CL	461 462	256 257 258	424 425 435	473 D 475	206 416 Li 417 441/442		
1	<b>Kompletná sada trysiek</b> 	<p>Všeobecne použiteľná sada trysiek pre všetky dôležité aplikácie. Sada obsahuje celkom deväť rôznych, vysoko kvalitných plochých, nárazových a dutých trysiek. Štyri ploché trysky na povrchovú úpravu a rovný postrek, s plochým tvarom striekania o veľkosti: 015, 02, 03 a 04. Dve nárazové trysky špeciálne určené na herbicidy.</p> <p>Pre povrchovú úpravu a prácu s rozsahom nízkeho tlaku a s aplikáciou hrubých kvapôčok o veľkosti: DT 1,0 a DT 2,5.</p> <p>Tri duté kuželové trysky na ošetrovanie trojrozmerných jednotlivých rastlín, trvaliek, priestorové kultúry, najmä pre fungicidy.</p> <p>Tieto tri trysky s otvormi o veľkosti: 1,0, 1,4 a 1,8 mm v kombinácii s požadovaným vírivým telieskom - platničkovou tryskou, sú vhodné obzvlášť na ošetrovanie jednotlivých rastlín.</p> <p>Sada trysiek obsahuje aj držiak s predmontovanou herbicídnu tryskou s plochým postrekom.</p>	49574	-	●	-	●	●	●	●	●		
			4074504 zelená 015F80 4074501 žltá 02F80 4074506 modrá 03F80 4074263 červená 04F110  4074385 žltá DT1 4074514 hnedá DT2,5  4074758 sivá D 1 4074755 čierna D 1,2 4074726 modrosivá D 1,8 4074756 čierna vírnik										
2	<b>Univerzálna plastová tryska</b> 	Univerzálna nastaviteľná plastová tryska, vhodná obzvlášť na ošetrovanie jednotlivých rastlín s dutým kuželovým postrekom.	49525	-	●	-	●	●	●	●	●		
											206/441: ●		
3	<b>Univerzálna mosadzná tryska</b> 	Univerzálna nastaviteľná mosadzná tryska s dutým kuželovým postrekom, odporúčame na liečbu trojrozmerné vysokých samostatne stojacích rastlín. Je nastaviteľná s dutým kuželovým postrekom, dá sa prispôbiť od jemného rozloženia na nepatrné čiastočky až po plynulý lúč.	49206	-	●	-	●	●	●	●	●		
4	<b>Herbicídny kryt oválny 30 x 11,5 cm</b> 	Na použitie herbicídou proti burinám na väčšie plochy a na presné striekanie okrajových oblastí by mal byť použitý oválny plastový herbicídny kryt. Kryt poskytuje ochranu proti zavatiu neúmyselného posunu jemných kvapôčok do susednej oblasti s plodinami alebo vodou. Je vybavený tryskou s plochým postrekom, ktorý neprechádza cez ochranný kryt a efektívne obmedzuje bočné úniky. Ďalšou novinkou je transparentný kryt navrhnutý pre optimálnu viditeľnosť oblastí, ktoré sú ošetrené počas práce. Odporúčame kombináciu s mosadzou 75 cm postrekovacou trubicou alebo krátkou teleskopickou trubicou.	49430	-	●	-	●	●	●	●	●		
5	<b>Herbicídny kryt kruh 15 cm</b> 	Pre selektívny spôsob použitia herbicídou proti samostatne stojacej burine a použitie na iné podoblasti odporúčame okrúhly kryt vyrobený s ochranou pred UV žiarením. Jeho predmontovaná plne kuželová tryska poskytuje kruhový postrek. Kryt účinne obmedzuje oblasť postreku na ochranu pred neúmyselným posunom kvapiek do susedných oblastí s plodinami, rastlinami alebo vodou. Kruhový kryt je tiež vyrobený z transparentného, odolného plastu pre optimálnu viditeľnosť na ošetrovanej ploche.	49580	-	●	-	●	●	●	●	●		

Pol.	Označenie	Popis a odporúčania aplikácie	Obj.č.										
				201 202	211 212 453	401/402 201C 202C 202CL	461 462	256 257 258	424 425 435	473 D 475	206 416 Li 417 441/442		
6	Vidlicová tryska s dvomi tryskami	Vidlicová tryska s dvoma otočnými držiakmi trysiek ponúka rôznorodé možnosti aplikácie. Umožňuje tak súčasnú úpravu dvoch radov rastlín alebo striekanie v uhle napr. pre aplikáciu pod listy alebo ťažko dostupné miesta v spojení s teleskopickým predĺžením. Obidva držiaky trysiek je možné otočiť o cca 270°. Rozsah dodávky zahŕňa dve predmontované duté kuželové trysky pre pestovanie plodín a dve ploché trysky pre povrchovú úpravu. Okrem toho obsahuje sadu zaslepovacích zástrčiek pre uzamknutie jednej trysky. S okrajovou skrutkou môžete namontovať vidlicovú trysku bez nástrojov na existujúce predĺženie.	49477	-	●	-	●	●	●	●	●	●	206/441: ●



## Súpravy tesnení pre tlakové a chrbtové postrekovače

●		●		●		-		-					
doporučené		vhodné s obmedzením		nedoporučované		-		nevhodné					
Pol.	Označenie	Popis a odporúčania aplikácie	Obj.č.										
				201 202	211 212 453	401/402 201C 202C 202CL	461 462	256 257 258	424 425 435	473 D 475	206 416 Li 417 441/442		
1	sada tesnení štandard	Obsahuje všetky štandardné tesnenia pre tlakové postrekovače SOLO 461 a 462.	49551	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
2	sada tesnení štandard	Obsahuje všetky štandardné tesnenia pre tlakové postrekovače SOLO 456, 457 a 458.	49441	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
3	sada tesnení štandard	Obsahuje všetky štandardné tesnenia a piest pre chrbtové postrekovače SOLO 425 a 435.	49442	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
4	sada tesnení FKM	Obsahuje všetky tesnenia pre tlakové postrekovače SOLO modely 256, 257 a 258. Vyrobené z obzvlášť odolného materiálu FKM ("Viton <sup>®</sup> ").	49577	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
5	sada tesnení FKM	Obsahuje všetky Viton tesnenia a piest pre chrbtové postrekovače SOLO 425, 435. Obzvlášť odolný materiál FKM ("Viton <sup>®</sup> "). Štandardné vybavenie pre všetky chrbtové postrekovače SOLO kategórie Comfort a PRO.	49578	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
6	sada tesnení štandard	Obsahuje všetky štandardné tesnenia pre tlakové postrekovače SOLO 475 a 473 D s membránovým čerpadlom. Zahŕňa membránu čerpadla zo zvlášť odolného špeciálneho materiálu Tivilon (TPV).	49443	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
7	sada tesnení FKM	Obsahuje všetky tesnenia pre chrbtové postrekovače SOLO 475 a 473 D s membránovým čerpadlom. Sú vyrobené z mimoriadne odolného materiálu FKM ("Viton <sup>®</sup> "). Vrátane membrány vyrobenej z mimoriadne odolného špeciálneho materiálu Tivilon. Štandardné vybavenie pre modely SOLO 475 Comfort a 475 Pro.	49579	-	-	-	-	-	-	-	●	-	

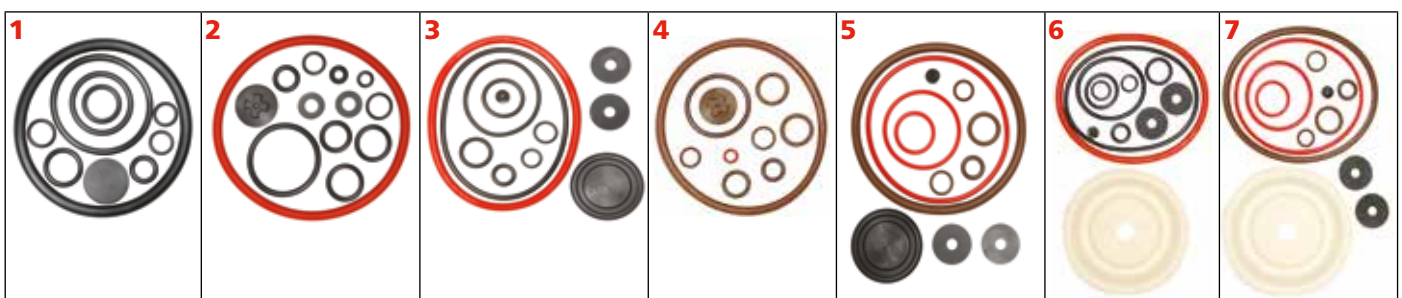

# Ďalšie príslušenstvo

●		●		●		-		-			
doporučené		vhodné s obmedzením		nedoporučované		-		nevhodné			
Pol.	Označenie	Popis	Obj. č. .	201 202	211 212 453	401/402 201C 202C 202CL	461 462	256 257 258	424 425 435	473 D 475	206 416 Li 417 441/442
1	<b>Ručný ventil - sada</b>	Profesionálny ručný ventil, robustný, ergonomický dizajn so špeciálneho plastu. S detskou ochranou a možnosťou montáže manometra (voliteľné), vrátane všetkých častí potrebných pre montáž..	49440	-	●	-	●	●	●	●	●
2	<b>Manometer</b>	Odporúčame použitie profesionálneho manometra s vysokou presnosťou merania a čítania pri používaní s trvalou kontrolou striekania. Jasne čitateľný rozsah je od 0 do 6 bar (0-90 psi) v jednotkách 0,2 bar. Manometer má veľký odnímateľný gumový kryt s profilom na ochranu proti nárazom a pre bezpečnú manipuláciu. V dodávke sú zahrnuté spojovacie matice a tesniace krúžky.	49356	-	●	-	●	●	●	●	-
3	<b>Guličkový ventil -Filter</b>	Aby ste zabránili kvapkaniu po vypnutí ručného ventilu, odporúčame použiť filter s guľičkovým ventilom s filtračnou vložkou z nehrdzavejúcej ocele, najmä pri použití teleskopického predĺženia. Jednoduché vkladanie pod rozprašovací trysku namiesto štandardného filtra. Štandardné vybavenie pre SOLO príslušenstvo 4900514 a 4900299. Otvárací tlak 0,3 bar. kompatibilný s ISO.	49539	-	●	-	●	●	●	●	●
4	<b>Batohový nosný systém Pro</b>	Bezpečné a beznámahové práce so SOLO chrbtovým postrekovačom aj počas dlhej pracovnej doby je vylepšené komfortným profesionálnym batohovým systémom nosenia. Vyvinutý s know-how pre exteriéri ponúka maximálny komfort vďaka rovnomernému rozloženiu zaťaženia ramien a bedrovej oblasti. Vysokokvalitné materiály, široké pásy s pohodlným polstrovaním a vetraním na ramená a integrovaným pásovým pásmom zaisťujú perfektný pocit z nosenia, ako pri moderných horských batohoch. Nosný systém je vhodný pre všetky SOLO chrbtové postrekovače s objemom nádrže 12 L a 15 L (aj pre staršie roky) a patrí do štandardného vybavenia súčasných modelov SOLO postrekovačov 425 Pro a 475 Pro.	49599	-	-	-	-	-	● <sup>1)</sup>	●	-
5	<b>Pretlakový autoventil</b>	Pretlakový autoventil na zvýšenie tlaku prostredníctvom vonkajšieho stlačeného vzduchu s integrovaným bezpečnostným tlakovým ventilom. Pri maximálnom pracovnom tlaku 3 bar sa pretlak automaticky vypustí pomocou integrovaného bezpečnostného ventilu. Otočná prípojka pretlakového ventilu umožňuje pripojenie vonkajšieho pretlakového ventilu ku postrekovaču a integrovaný automatický ventil na obmedzenie tlaku Pasuje na tlakové postrekovače SOLO modely 256, 257 a 258.	49590	-	-	-	-	●	-	-	-
6	<b>Prídavné koles</b>	Prakticky rýchlo zostavená sada kolies, pozostávajúca z veľkých, protišmykových kolies vrátane nápravy a rúkovej pre ľahké naklápanie a pohyb. To umožňuje pohodlnú prepravu tlakového postrekovača 458 a nie je potrebné ho nosiť na ramene.	49211	-	-	-	-	● <sup>2)</sup>	-	-	-
7	<b>Bedrový pás pre 442</b>	Silne polstrované zadné a bočné panely, ktoré dokonale podporujú boky a krížovú oblasť. Dĺžku je možné individuálne prispôsobiť užívateľovi a je uzatvárateľná rýchlopúpaním systémom. Zaisťuje dokonalé prispôbenie.	49598	-	-	-	-	-	-	-	442: ●

<sup>1)</sup>nicht für 424/435 <sup>2)</sup>nur für 258 (2019)



# Dvojtaktný olej a mixážny kanister

●	doporučené	●	vhodné s obmedzením	●	nedoporučované	-	nehodné	451 / 452				
								433	423	466	468	
1	<b>Motorový olej SOLO Profi 2T 1 liter (pre 50 litrov dvojtaktnej palivovej zmesi)</b>	<p>Polysyntetický univerzálny dvojtaktný motorový olej so stabilizátorom paliva. Obsahuje čistiace a protikorózne účinné zložky. Vhodné pre zmiešané a oddelené mazanie všetkých vzduchom a vodou chladených dvojtaktných motorov. Obsahované rozpúšťadlá zabezpečujú samočinné a rovnomerné miešanie s palivom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zabraňuje starnutiu palivovej zmesi</li> <li>- Bezchybný štart motora aj po dlhom čase skladovania</li> <li>- Chráni pred koróziou</li> <li>- Udržiava palivový systém čistý</li> <li>- Vynikajúca zápalnosť 2 roky, dlhšia pri vysokej kvalite paliva</li> </ul> <p>Špecifikácie: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD Pomer zmesi 1:50 (dodržiavajte pokyny výrobcu prístroja)</p>				Obj. č..	49104		-	●	●	●
2	<b>Mixážny kanister SOLO 1 liter</b>	<p>Praktická kompaktná miešacia nádrž na bezpečné naplnenie paliva a praktické miešanie dvojtaktnej palivovej zmesi (benzín / olej). Vrátane plniaceho hrdla a dávkovacieho viečka. Plniace hrdlo uľahčuje doplnenie paliva aj pri malých otvoroch v nádrži. So zabezpečením: plniace hrdlo môže byť v miešacej nádobe uzatvorené skrutkovacím uzáverom. Viečko slúži aj ako praktické dávkovacie zariadenie pre dvojtaktné palivo: 1 uzáver s dvojtaktným olejom na 1 liter benzínu vedie k zmiešavaciemu pomeru 1:50.</p>				Obj. č..	49278		-	●	●	●



# AKKU batérie a nabíjačky

●	doporučené	●	vhodné s obmedzením	●	nedoporučované	-	nehodné			
								441/206	442	
1	<b>Li-Io Akku 11,1 V 2,5 Ah</b>	Kompaktná lítium-iónová batéria 11,1 V. Súčasťou modelu 441				Obj. č.	49485		●	-
2	<b>Štandardná nabíjačka 1,5 A</b>	Kompaktná nabíjačka na externé nabíjanie Li-Ion batérie SOLO 11,1 V. Nabíjací prúd 1,5 A. Súčasťou dodávky s modelom 441.				Obj. č.	49486		●	-
3	<b>Li-Io Akku 18 V 2,0 Ah</b>	Kompaktná 18 V lítium-iónová batéria. Súčasťou modelu 442.				Obj. č.	49481		-	●
4	<b>Li-Io Akku 18 V 5,0 Ah</b>	Kompaktná 18 V lítium-iónová batéria so zvýšenou kapacitou 5 Ah, energetickým obsahom 90 Wh. Umožňuje dlhšie pracovné intervaly.				Obj. č.	49482		-	●
5	<b>Štandardná nabíjačka 2 A</b>	Kompaktná nabíjačka na externé nabíjanie lítium-iónových batérií SOLO 18 V. Nabíjací prúd 2 A. Súčasťou dodávky SOLO 442.				Obj. č.	49483		-	●
6	<b>Rýchlonabíjačka 4 A</b>	Kompaktná rýchlonabíjačka na externé nabíjanie batérií SOLO 18 V Li-Ion. So zvýšeným nabíjacím prúdom 4 A pre kratšie doby nabíjania.				Obj. č.	49484		-	●

