


Predĺženia pre tlakové a chrbtové postrekovače




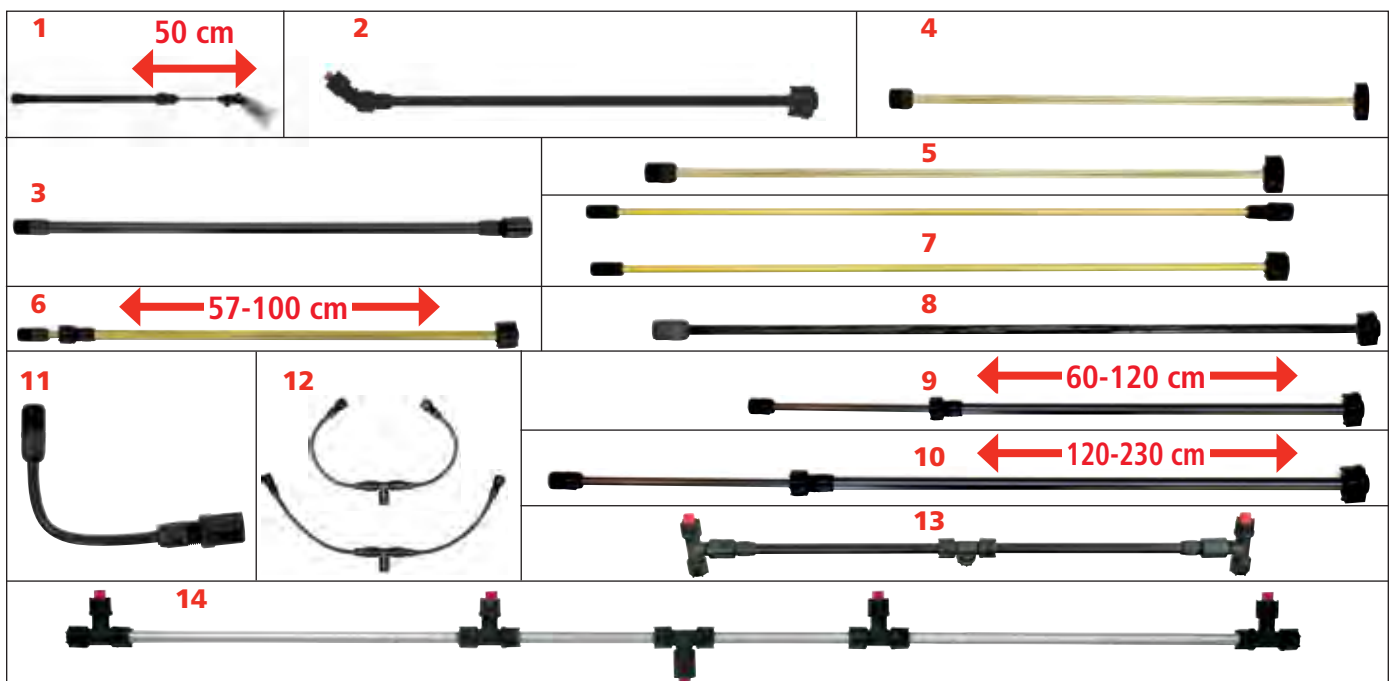

● doporučené		● vhodné s obmedzením		● nedoporučované		● nevhodné					
Pol.	Označenie	Popis a odporúčané použitie	Obj. č.	403 404	408 409 453	401 402	461 462	456 457 458 PRO 458	425 435	473 D 475	416 Li 417
1	Teleskopické predĺženie 25-50 cm	Teleskopické predĺženie až do vzdialenosti 50 cm s nastaviteľnou univerzálnou tryskou a malým herbicídny krytom. Funkcia teleskopu zlepšuje dostupnosť vzdialenejších alebo zakrytých častí rastlín. Pomocou hlavy trysky, ktorá môže byť otočená o 180°, môžu byť napríklad postihnuté plochy listov pohodlne a efektívne spracované. Teleskopická trubica pozostáva z nárazovo odolnej plastovej hornej rúrky a vysoko kvalitnej robustnej vnútornej rúrky z nehrdzavejúcej ocele.	4900628	-	-	●	-	-	-	-	-
2	Predĺženie 50 cm s herbicídnu tryskou	Štandardné postrekovacie trubice 50 cm, vrátane šikmého držiaka trysky, vysoko kvalitnej herbicídnej trysky, filtračného sitka a spojovacej matice na pripevnenie k ručnému ventilu. Vysoko pružná a kvalitná plastová, takmer nerozbitná, flexibilná trubica. Pre mnohé aplikácie na ochranu rastlín sú univerzálne použiteľné.	4900439	-	●	-	●	●	●	●	●
3	Predĺžovacia trubica 50 cm	Predĺžovacia trubica 50 cm odporúčame pre všetky aplikácie, ktoré vyžadujú jednoduché predĺženie rozsahu. Obsahuje spojovaciu maticu s tesniacim krúžkom na montáž na všetky štandardné predĺženia SOLO, pre tlakové a chrbtové postrekovače od nominálneho objemu 5 l. Vďaka veľmi odolnému a vysokokvalitnému plastu sú takmer nerozbitné.	4900513	-	●	-	●	●	●	●	●
4	Predĺženie mosadzné 50 cm	Ideálne pre všetky intenzívne a profesionálne aplikácie vyžadujúce robustné a pevné predĺženia. Odporúčame ich pre prácu s príslušenstvom SOLO, ako sú herbicídny kryt alebo nosník trysiek. 50 cm mosadzná postrekovacia trubica má priemer 8 mm a je dodávaná so spojovacou maticou na pripevnenie k ručnému ventilu SOLO.	4900519	-	●	-	●	●	●	●	●
5	Predĺženie mosadzné 75 cm	Ideálne pre všetky intenzívne a profesionálne aplikácie vyžadujúce robustné a pevné predĺženia. Dĺžka 75 cm je optimálne doplnená príslušenstvom SOLO, ako sú napríklad herbicídny kryt.	4900428	-	●	-	●	●	●	●	●
6	Teleskopické predĺženie mosadzné 57 -100 cm	Veľmi robustná teleskopická postrekovacia trubica z mosadze je plynule rozťahovateľná a uzamykateľná až do výšky 100 cm. Môže byť použitá flexibilne pre všetky náročné a komerčné aplikácie, pre rozšírený dosah a tiež pre povrchovú úpravu na zemi. Odporúča sa aj pri práci s herbicídny krytom alebo nosníkom trysiek. Teleskopická postrekovacia trubica je dodávaná so spojovacou maticou na pripevnenie k ručnému ventilu.	4900478	-	●	-	●	●	●	●	●
7	Predĺženie na postrek stromov mosadzné 150 cm	Dlhá stromová postrekovacia trubica je ideálna pre všetky náročné aplikácie, ktoré vyžadujú robustnú, pevnú rúrku so zvýšeným rozsahom. Odporúčame to aj na ošetrovanie rastúcich rastlín, napr. na striekanie stromoradia alebo kríkov. Mosadzná trubica sa skladá z dvoch tyčiek s priemerom 8 mm a dĺžkou 75 cm, vrátane dvoch spojovacích matiek a tesnení pre montáž.	4900528	-	●	-	●	●	●	●	●
8	Predĺženie na postrek stromov karbonové 120 cm	120 cm dlhé predĺženie vážiace 100 g je vyrobené z materiálu z uhlíkových vlákien. Je vhodné pre všetky náročné aplikácie, ktoré vyžadujú pevnú a extrémne ľahkú rúrku - aj pri dlhšom dosahu. Vďaka extrémne nízkej hmotnosti je ľahké pre kľby a vhodné pre dlhé pracovné intervaly. Dodávka obsahuje prechodovú maticu na upevnenie na ručný ventil SOLO.	4900449	-	●	-	●	●	●	●	●
9	Teleskopické predĺženie karbonové 60 - 120 cm	Teleskopická postrekovacia trubica s dĺžkou 60 - 120 cm, vyrobená z ultralightného materiálu z uhlíkových vlákien, váži iba 95 g. Odporúčame túto verziu pre všetky náročné aplikácie, ktoré vyžadujú pevnú a extrémne ľahkú rúrku s variabilným rozsahom. Tiež pre prácu s príslušenstvom, ako sú herbicídny kryt alebo nosník trysiek. Dlhá práca s nízkou záťažou je bezproblémová. Spojovacia matica je súčasťou dodávky na upevnenie na ručný ventil SOLO.	4900457	-	●	-	●	●	●	●	●

Pol.	Označenie	Popis a odporúčané použitie	Obj. č.	403 404	408 409 453	401 402	461 462	456 457 456 PRO 458	425 435	473 D 475	416 Li 417
10	Teleskopické predĺženie karbonové 120 - 230 cm	Teleskopická postrekovacia trubica vyrobená z ultraľahkého materiálu z uhlíkových vlákien váži len 160 g a dá sa nastaviť nepretržite v dĺžke 120 - 230 cm. Používa sa vo všetkých náročných aplikáciách, ktoré vyžadujú pevné a extrémne ľahké predĺženie s veľmi veľkým rozsahom. Nízka hmotnosť je obrovská a jemná pracovná úľava a umožňuje dlhé pracovné intervaly. Dodáva sa so spojovacou maticou na pripovenie na ručný ventil SOLO.	4900445	-	●	-	●	●	●	●	●
11	Ohybné predĺženie 15 cm	Flexibilné 15 cm predĺženie vhodné na ošetrovanie neprístupných a ťažko dostupných oblastí, napríklad pri kontrole škodcov. S tryskovou časťou, ktorá môže byť tvarovaná až do 180 °, môže byť striekací prúd vychýlený v ľubovoľnom smere. Vráťane spojovacej matice pre pripojenie k existujúcemu koncu bez trysiek. Je možné ho kombinovať so všetkými postrekovacími trubicami SOLO a všetkými rozprašovacími tryskami.	4900450	-	●	-	●	●	●	●	●
12	Ohybné predĺženie 60 cm	Existuje široká škála možných aplikácií ohybného predĺženia, napr. na ošetrovanie rastliny alebo radu rastlín z dvoch strán naraz alebo na súčasné postrekovanie dvoch riadkov. Ako kliešťová tryska sa môže použiť na individuálnu úpravu rastlín a na postrekovateľné antikorózne prostriedky. Striekacia svorka s dvomi flexibilnými striekacími rúrkami má pracovnú šírku 60 cm. Dodáva sa s maticou na montáž na každú postrekovaciu rúrku, namontovanými tryskami - kuželové trysky v dvoch ďalších rozmeroch. Prípadne môžu byť použité rôzne iné typy trysiek..	4900411	-	●	-	●	●	●	●	●
13	Nosník trysiek 60 cm	Postrekovacia tyč široká 60 cm má dve prefabrikované ploché trysky a je ideálna na ošetrovanie dvoch radov a na postrekovanie povrchu. Vyrobené sú z takmer nerozbitného špeciálneho plastu dodávané s dvomi guľčikovými filtermi, aby sa zabránilo odkvapkávaniu a matice na pripovenie na existujúcu postrekovaciu trubicu. Odporúčame kombináciu s krátkymi pevnými mosadznými rúrkami alebo rúrky z uhlíkových vlákien.	4900514	-	●	-	●	●	●	●	●
14	Nosník trysiek 120 cm	Na ošetrovanie väčších povrchov odporúčame ľahkú hliníkovú postrekovú tyč so šírkou 120 cm. Štyri trysky s plochým prúdom a štyrmi guľčikovými filtermi na predchádzanie odkvapkávania sú predmontované. Najlepšie je nosník skombinovať s krátkymi, pevnými mosadznými trubicami SOLO z mosadze alebo z uhlíkových vlákien. Súčasťou balenia je aj matica pre montáž na postrekovú trubicu.	4900299	-	●	-	●	●	●	●	●

+ NOVINKA !! univerzálne predĺženie 4900610 vid' strana 41



Trysky a kryty pre tlakové a chrbtové postrekovače

●		doporučené	●	vhodné s obmedzením	●	nedoporučované	-	nevhodné				
Pol.	Označenie	Popis a odporúčania aplikácie	Obj. č.		403 404	408 409 453	401 402	461 462	456 457 456 PRO 458	425 435	473 D 475	416 Li 417
1	Kompletná súprava trysiek 	<p>Všeobecne použiteľná sada trysiek pre všetky dôležité aplikácie. Súbor obsahuje celkom deväť rôznych a vysoko kvalitných plochých, nárazových a dutých trysiek. Štyri ploché trysky na povrchovú úpravu a rovný postrek, s plochým tvarom striekania o veľkosti: 015, 02, 03 a 04. Dve nárazové trysky špeciálne určené na herbicidy.</p> <p>Pre povrchovú úpravu a prácu s rozsahom nízkeho tlaku a s aplikáciou hrubých kvapôčok o veľkosti: DT 1,0 a DT 2,5. Tri duté kuželové trysky na ošetrovanie trojrozmerných jednotlivých rastlín, trvaliek, priestorové kultúry, najmä pre fungicídy.</p> <p>Tieto tri trysky s otvormi o veľkosti: 1,0, 1,4 a 1,8 mm v kombinácii s požadovaným vírivým telieskom -platničkou trysky, sú vhodné obzvlášť na ošetrovanie jednotlivých rastlín.</p> <p>Sada trysiek obsahuje aj držiak s predmontovanou herbicídnu tryskou s plochým postrekom.</p>	49005741		-	●	-	●	●	●	●	●
			4074504 zelená 4074501 žltá 4074506 modrá 4074263 červená 4074385 žltá 4074514 hnedá 4074758 sivá 4074755 čierna 4074726 modrosivá 4074756 čierna		015F80 02F80 03F80 04F110 DT1 DT2,5 D1 D1,4 D1,8 vírnik							
2	Univerzálna plastová tryska 	Univerzálna nastaviteľná plastová tryska, vhodná obzvlášť na ošetrovanie jednotlivých rastlín s dutým kuželovým postrekom.	49005251		-	●	-	●	●	●	●	●
3	Univerzálna mosadzná tryska 	Univerzálna nastaviteľná mosadzná tryska s dutým kuželovým postrekom, odporúčame na liečbu trojrozmerné vysokých samostatne stojacích rastlín. Je nastaviteľná s dutým kuželovým postrekom, dá sa prispôbiť od jemného rozloženia na nepatrné čiastočky - atomizácia až po plynulý lúč.	49002061		-	●	-	●	●	●	●	
4	Herbicídny kryt oválny 	Na použitie herbicídou proti burinám na väčšie plochy a na presné striekanie okrajových oblastí by mal byť použitý oválny plastový herbicídny kryt. Kryt poskytuje ochranu proti zavatiu neúmyselného posunu jemných kvapôčok do susednej oblasti s plodinami alebo vodou. Je vybavený tryskou s plochým postrekom, ktorý neprechádza cez ochranný kryt a efektívne obmedzuje bočné úniky. Ďalšou novinkou je transparentný kryt navrhnutý pre optimálnu viditeľnosť oblastí, ktoré sú ošetrené počas práce. Odporúčame kombináciu s mosadzou 75 cm postrekovacou trubicou alebo krátkou teleskopickou trubicou.	4900430		-	●	-	●	●	●	●	
5	Herbicídny kryt okrúhly s tryskou s plným kužlom NOVINKA!! 	Pre selektívny spôsob použitia herbicídu proti samostatne stojacej burine a použitie na iné podoblasti odporúčame okrúhly kryt vyrobený s ochranou pred UV žiarením. Jeho predmontovaná plne kuželová tryska poskytuje kruhový postrek. Kryt účinne obmedzuje oblasť postreku na ochranu pred neúmyselným posunom kvapiek do susedných oblastí s plodinami, rastlinami alebo vodou. Kruhový kryt je tiež vyrobený z transparentného, odolného plastu pre optimálnu viditeľnosť na ošetrovanej ploche.	4900580		-	●	-	●	●	●	●	

Pol.	Označenie	Popis a odporúčania aplikácie	Obj. č.	403 404	408 409 453	401 402	461 462	456 457 456 PRO 458	425 435	473 D 475	416 Li 417
6	Vidlicová tryska s dvomi tryskami	Vidlicová tryska s dvoma otočnými držiakmi trysiek ponúka rôznorodé možnosti aplikácie. Umožňuje tak súčasnú úpravu dvoch radov rastlín alebo striekanie v uhle napr. pre aplikáciu pod listy alebo ťažko dostupné miesta v spojení s teleskopickým predĺžením. Obidva držiaky trysiek je možné otočiť o cca 270°. Rozsah dodávky zahŕňa dve predmontované duté kuželové trysky pre pestovanie plodín a dve ploché trysky pre povrchovú úpravu. Okrem toho obsahuje sadu zaslepovacích zástrčiek pre uzamknutie jednej trysky. S okrajovou skrutkou môžete namontovať vidlicovú trysku bez nástrojov na existujúce predĺženie.	49004771	-	●	-	●	●	●	●	●



Súpravy tesnení pre tlakové a chrbtové postrekovače

●	doporučené	●	vhodné s obmedzením	●	nedoporučované	-	nevhodné				
Pol.	Označenie	Popis a odporúčania aplikácie	Obj. č.	403 404	408 409 453	401 402	461 462	456 457 456 PRO 458	425 435	473 D 475	416 Li 417
1	sada tesnení štandard	Obsahuje všetky štandardné tesnenia pre tlakové postrekovače SOLO 461 a 462.	4900551	-	-	-	●	-	-	-	-
2	sada tesnení štandard	Obsahuje všetky štandardné tesnenia pre tlakové postrekovače SOLO 456, 457 a 458.	49004411	-	-	-	-	●	-	-	-
3	sada tesnení štandard	Obsahuje všetky štandardné tesnenia a piest pre chrbtové postrekovače SOLO 425 a 435.	49004421	-	-	-	-	-	●	-	-
4	sada tesnení FKM	Obsahuje všetky Viton tesnenia pre tlakové postrekovače SOLO 456, 456 Pro, 457 a 458. Obzvlášť odolný Materiál FKM ("Viton"). Štandardné vybavenie pre tlakový postrekovač SOLO 456 Pro.	4900577	-	-	-	-	●	-	-	-
5	sada tesnení FKM	Obsahuje všetky Viton tesnenia a piest pre chrbtové postrekovače SOLO 425, 435. Obzvlášť odolný Materiál FKM ("Viton"). Štandardné vybavenie pre všetky chrbtové postrekovače SOLO kategórie Comfort a PRO.	4900578	-	-	-	-	-	●	-	-
6	sada tesnení štandard	Obsahuje všetky štandardné tesnenia pre tlakové postrekovače SOLO 475 a 473 D s membránovým čerpadlom. Zahŕňa membránu čerpadla zo zvlášť odolného špeciálneho materiálu Tivilon (TPV).	49004431	-	-	-	-	-	-	●	-
7	sada tesnení FKM	Obsahuje všetky tesnenia pre chrbtové postrekovače SOLO 475 a 473 D s membránovým čerpadlom. Sú vyrobené z mimoriadne odolného materiálu FKM ("Viton"). Vrátane membrány vyrobenej z mimoriadne odolného špeciálneho materiálu Tivilon. Štandardné vybavenie pre modely SOLO 475 Comfort a 475 Pro.	4900579	-	-	-	-	-	-	●	-



Ďalšie príslušenstvo

		● doporučené	● vhodné s obmedzením	● nedoporučované	-	nevhodné					
Pol.	Označenie	Popis a odporúčania aplikácie	Obj. č.	403 404	408 409 453	401 402	461 462	456 457 456 PRO 458	425 435	473 D 475	416 Li 417
1	Ručný ventil - sada	Profesionálny ručný ventil, robustný, ergonomický dizajn so špeciálneho plastu. S detskou ochranou a možnosťou montáže manometra (voliteľné), vrátane všetkých častí potrebných pre montáž.	49004401	-	●	-	●	●	●	●	●
2	Manometer	Odporúčame použitie profesionálneho manometra s vysokou presnosťou merania a čítania pri používaní s trvalou kontrolou striekania. Jasne čitateľný rozsah je od 0 do 6 bar (0-90 psi) v jednotkách 0,2 bar. Manometer má veľký odnímateľný gumový kryt s profilom na ochranu proti nárazom a pre bezpečnú manipuláciu. V dodávke sú zahrnuté spojovacie matice a tesniace krúžky.	49003561	-	●	-	●	●	●	●	●
3	Guličkový ventil - filter	Aby ste zabránili kvapkaniu po vypnutí ručného ventilu, odporúčame použiť filter s guľičkovým ventilom s filtračnou vložkou z nehrdzavejúcej ocele, najmä pri použití teleskopického predĺženia. Jednoduché vkladanie pod rozprašovaciu trysku namiesto štandardného filtra. Štandardné vybavenie pre SOLO príslušenstvo 4900514 a 4900299. Otvárací tlak 0,3 bar. kompatibilný s ISO.	49005391	-	●	-	●	●	●	●	●
4	Batohový nosný systém Pro	Bezpečné a beznámahové práce so SOLO chrbtovým postrekovačom aj počas dlhej pracovnej doby je vylepšené komfortným profesionálnym batohovým systémom nosenia. Vyvinutý s know-how pre exteriéri ponúka maximálny komfort vďaka rovnomernému rozloženiu zaťaženia ramien a bedrovej oblasti. Vysokokvalitné materiály, široké pásy s pohodlným polstrovaním a vetraním na ramená a integrovaným pásovým pásmom zaisťujú perfektný pocit z nosenia, ako pri moderných horských batohoch. Nosný systém je vhodný pre všetky SOLO chrbtové postrekovače s objemom nádrže 12 L a 15 L (aj pre staršie roky) a patrí do štandardného vybavenia súčasných modelov SOLO postrekovačov 425 Pro a 475 Pro.	4900599	-	-	-	-	-	●	●	-
5	Pneumatický pretlakový autoventil - tlakovateľný aj s kompresorom NOVINKA!!	Pretlakový autoventil na zvýšenie tlaku prostredníctvom vonkajšieho stlačeného vzduchu s integrovaným bezpečnostným tlakovým ventilom. Pri maximálnom pracovnom tlaku 3 bar sa pretlak automaticky vypustí pomocou integrovaného bezpečnostného ventilu. Otočná prípojka pretlakového ventilu umožňuje pripojenie vonkajšieho pretlakového ventilu ku postrekovaču a integrovaný automatický ventil na obmedzenie tlaku.	4900590	-	-	-	-	●	-	-	-
-	Nabíjací kábel	Nabíjací kábel na dobíjanie batérií Akku modelov SOLO 416 LI a 417 mimo príslušného zariadenia, napr. pri použití druhej batérie.	5900789	-	-	-	-	-	-	-	●

